




Enfardadora · CENT 500S SEMI

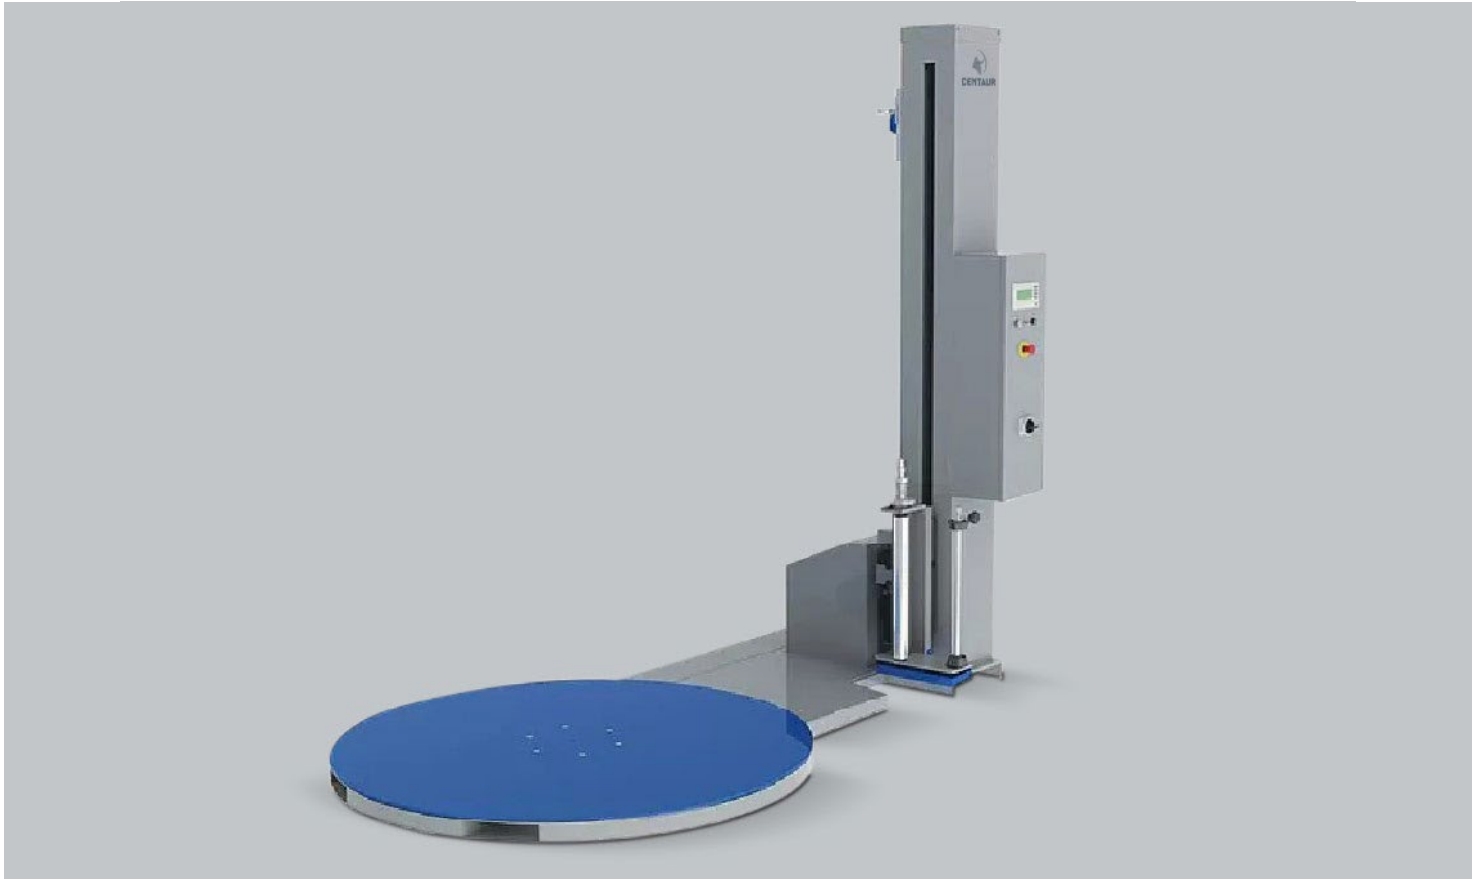

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro de Plataforma Standard: 1.500 mm.
(Op. 1.600/1.800/2.000mm.)

Medidas Max. de Palets: 1.000 x 1.200 mm (con plataforma std.)

Transmisión Plataforma: Cadena Reforzada.

Capacidad de Carga: 2.000kg.

Velocidad de Rotación: Regulable (Variador de Frecuencia).

Parada en Posición Exacta: Si.

Ciclo de Trabajo: Manual/Automático. (Simple/Doble).

Pre-Estiraje: Mecánico (Op. Pre-Estiraje Motorizado 0-400%)

Film Estirable: de 17 a 50µm.

Lectura de Altura de Palet Automática: Fotocélula

Velocidad Carro de Subida/Bajada: Regulable (Variador de Frecuencia).

Altura Útil de Enfardado: 2.300mm. (Op. Columna King Sizes Hasta 3.500mm).

Conexión Corriente: 230 V / 3 ~ N / 50 Hz

Potencia: 1,12 kW.

Clase de protección: IP54

Temperatura de Trabajo: 5° a 45°C

